

Mesa Pneumática MP 260AP

Mesa Indexadora Pneumática indicada para operações de posicionamento, dotada de amortecimento pneumático. Possui diversos números de divisões disponíveis.

| | |
|---------------------------------|---|
| Denominação | MP 260AP |
| Meio | Ar comprimido filtrado |
| Tipo de fixação | Furos passantes no corpo |
| Posições de montagem | Horizontal, inclinado, vertical |
| Conexões | 1/8" BSP (pressão), M5 (comando) |
| Faixa de pressão de trabalho | 5 a 7 bar |
| Faixa de pressão de acionamento | 2 a 10 bar |
| Diâmetro da mesa | Ø260, m= 8,65kg |
| Sentido de Rotação | Horário |
| Divisões | 4,6,8,12,16,24 |
| Exatidão das divisões | ±0,05mm sobre Ø260mm |
| Momento de rotação à 6 bar | 47 Nm |
| Carga fixável | máx. 500N |
| Carga axial do trabalho | máx. 3000N axial; máx. 32Nm (torque admissível) |
| Materiais | Corpo: alumínio, latão, aço; prato: aço; vedações: borracha nitrílica |
| Peso | 28kg |



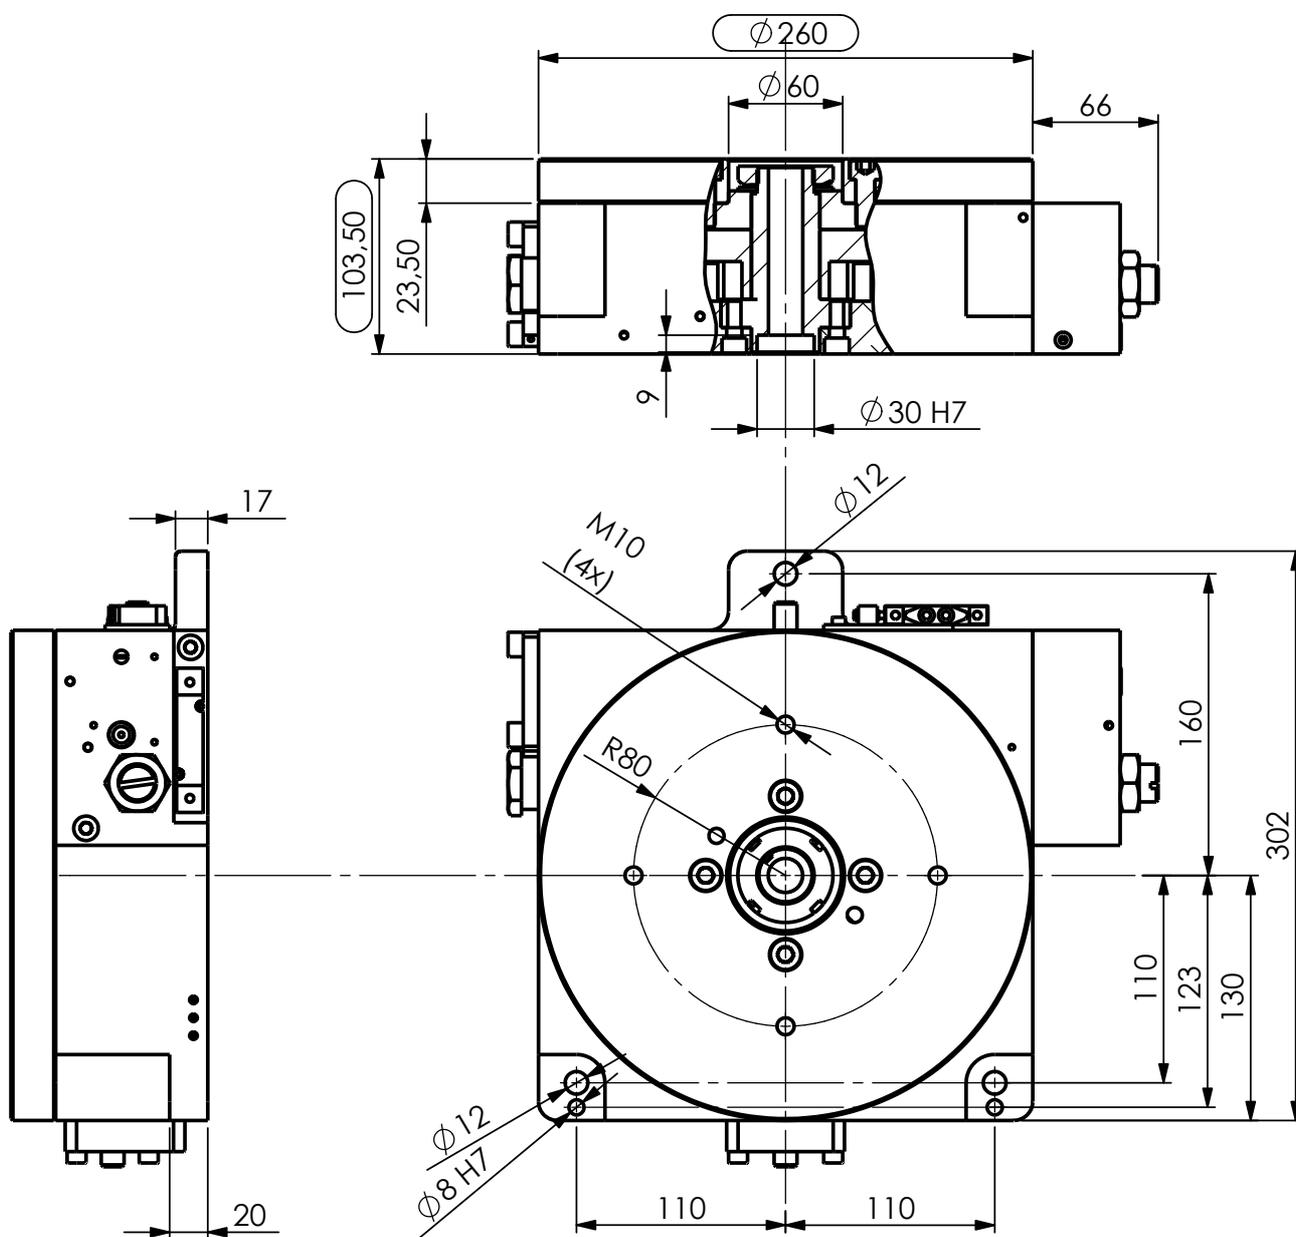


Gráfico de Carregamento Máximo

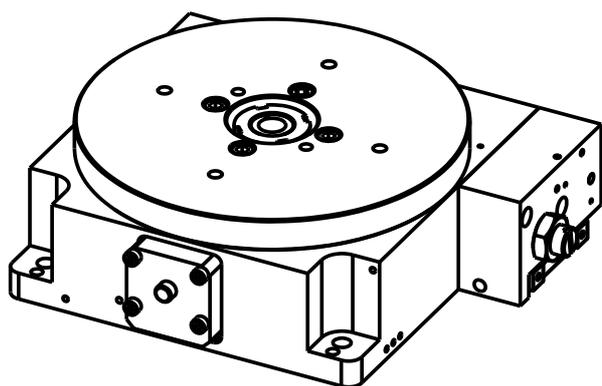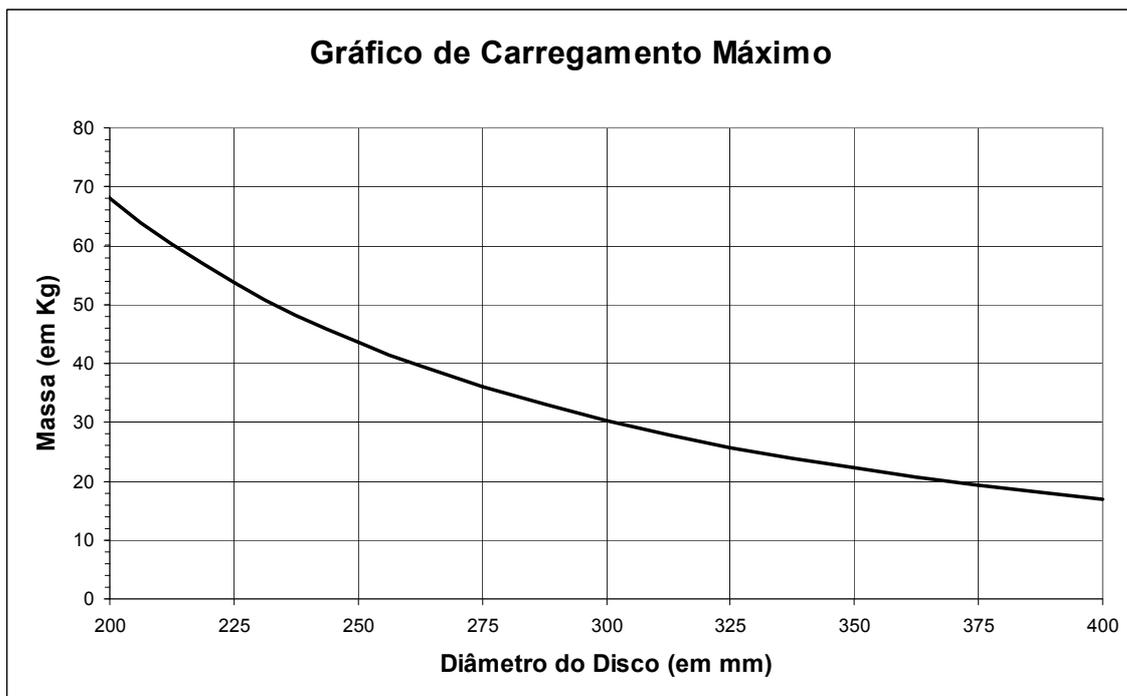

Velocidades Limite para Carga Máxima

| Número de Posições | Velocidade (em ciclos/min.) |
|--------------------|-----------------------------|
| 4 | 15 |
| 6 | 23 |
| 8 | 30 |
| 12 | 45 |
| 16 | 60 |
| 24 | 90 |

Obs.: velocidades superiores podem ser alcançadas utilizando cargas inferiores à carga máxima. Consultar suporte técnico.

Mesa Pneumática MP 260AH

Idêntica à mesa MP 260AP, porém dotada de amortecimento hidráulico, é indicada para aplicações especiais em que seja necessária uma alta velocidade de posicionamento e uma carga próxima ao limite da mesa.

Venda deste modelo feita sob avaliação técnica prévia da aplicação.

